


小型熱板式連続溶着機 LHP-PP1-N

ポストタイプ

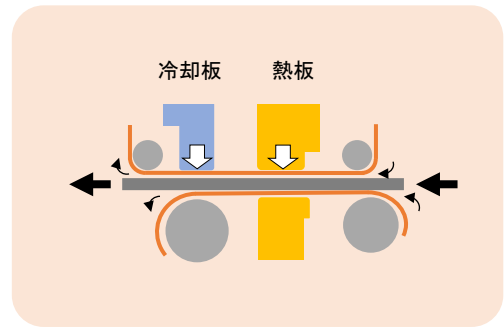

主な仕様

型 式	LHP-PP1-N	
入 力 電 源	AC1P 200-220V ±10% 50/60Hz	
消 費 電 力	約 1.0 kVA	
加 熱	圧 力	空圧式: 調節可能
	加 熱 方 法	ヒーター(上): 最高 280°C / ヒーター(下): 最高 190°C 全自動温度調節器
冷 却	圧 力	空圧式: 調節可能
	冷 却 方 法	水冷対応アルミニウム板 (冷却装置は本機に含まれていない)
溶 着 幅	17 mm	
送 り 速 度	最大 5m/分	
寸 法 (W × D × H)	1,100 × 500 × 1,500 mm	
重 量	約 85 kgs.	
* オ プ シ ョ ン	テープ台	
* 必 須 設 備	コンプレッサー (0.2KW 以上)、チラー(水冷用)	