
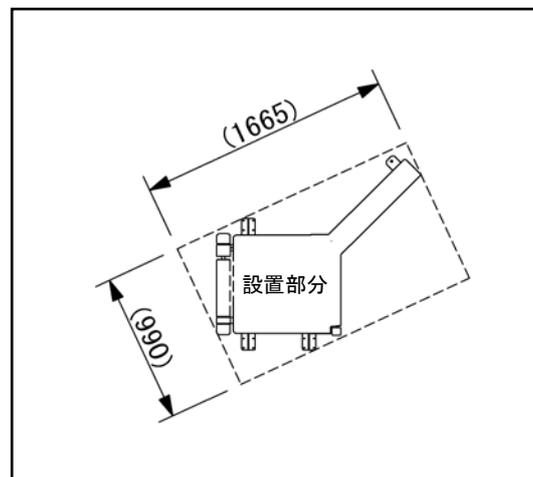


オープンアーム型熱板式連続溶着機 LHP-S104-OA

小型タイプ°

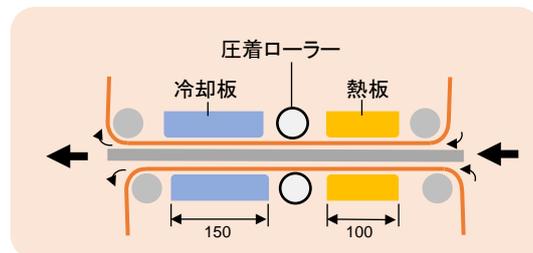

主な仕様

型 式	LHP-S104-OA
入 力 電 源	3P 200V ±10% 50/60Hz
消 費 電 力	約 3.0 kVA
送 り 速 度	2~10m/分※ 無段変速インバータ制御
溶 着 幅	10 mm - 30 mm 特殊形状については要指定
熱 板	上下 各 1
ヒ ー タ ー	(240V / 500W) x 4
温 度 調 節	デジタル式自動温度調節器 x 2 室温1 ~ 280°C
冷 却 板	上下 各 1
冷 却 方 式	水循環式強制冷却 (冷却板+チラー)
送 り 方 式	上下 エンドレスベルト
駆 動 モ ー タ ー	AC モーター
寸 法 (WxDxH)	約 1345 × 1295 × 1520 mm
* 必 須 装 置	コンプレッサー 0.75KW 以上, チラー(水冷用)

※仕様の速度は機械的な最大速度です。実際の作業可能速度は異なります。