
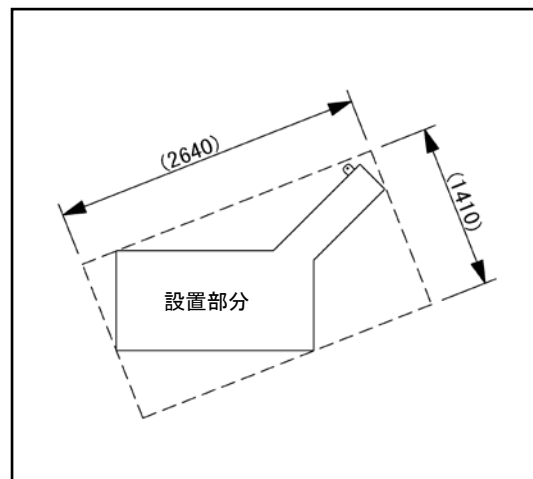


オープンアーム型熱板式連続溶着機 LHP-W709-OA

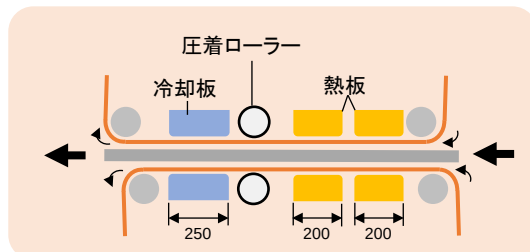

主な仕様

	標準仕様(500W)	特別仕様(800W)
入 力 電 源	3相 200/220V±10% 50/60Hz	
消 費 電 力	約 6.7 KVA	約 9.6KVA
送 り 速 度	5-22m/分※ インバーター無段変速	
溶 着 幅	10-40 mm (特殊形状については要指定)	
熱 板	上下 各 2	
ヒ ー タ ー	220V500Wx8	220V880Wx8
温 度 調 節	デジタル式自動温度調節器 x 4 室温 ~ 280度℃	
冷 却 方 式	水循環式強制冷却 (冷却板+チラー)	
送 り 方 式	上下 エンドレスベルト	
駆 動 モ ー タ ー	AC モーター	
寸 法 (W x D x H)	約. 2300 × 1560 × 1950	
* 必 須 設 備	コンプレッサー (0.75KW 以上)、チラー(水冷用)	

※仕様の速度は機械的な最大速度です。実際の作業可能速度は異なります。