


QMZ Series

広幅生地中継ぎ専用ミシン

QMZ-101RFU-E




Point フトコロなし Z型アーム

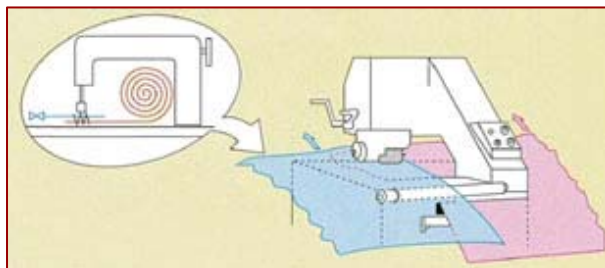

縫いパターン


6本針・二重環縫い

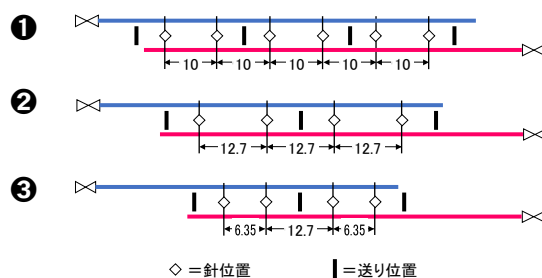

主な仕様

型 式	QMZ-101RFU-E
名 称	工業用ミシン(二重環縫式広幅生地中継ぎミシン)
入 力 電 源	AC 1P/ 200 - 240V ± 10% 50/60Hz
消 費 電 力	約 3.2 kVA
縫 い 速 度	200-800 針/分 インバータ制御
送 り 装 置	上下送り + 先引きローラー
ベ ッ ド 面 高 さ	805 mm
フ ト コ ロ	左 120mm / 右 120mm
縫 い 幅	Max. 60 mm (ゲージ幅 10 mm × 6 本針)
縫 い ピ ッ チ	6 - 10 mm
針 棒 ス ト ロ ーク	45 mm
押 え 高 さ	Max. 20 mm
針 ・ ル ー パ ー 数	Max. 6 個
糸 立 て	上 6 本 / 下 6 本
針	DR × 2 #25
針 停 止 位 置	上部
先 引 き ロ ー ラ ー	下部駆動式
作 業 モ ー ド	自動 - 手動 - インチング
駆 動 モ ー タ ー	3φ 1.5 KW / 4P (インバータ駆動)
運 転	ボタンスイッチ
機 械 寸 法 (WxDxH)	約. 960 × 960 × 1850 mm
機 械 重 量	約. 420 kg

糸巻きサイズ



糸の太さ 約 3,333dtex
(約 3,000 デニール)