

QMZ Series


広幅生地中継ぎ専用マシン

QMZ-101RFU/QMZ-101RF




写真は QMZ-101RFU

Point フトコロなし Z型アーム

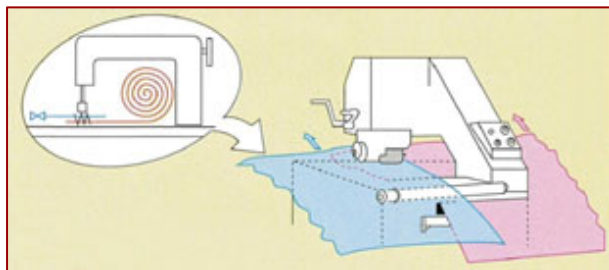

縫いパターン


6本針・二重環縫い

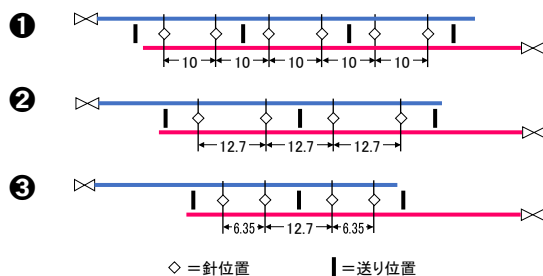

主な仕様

型式	QMZ-101RFU	QMZ-101RF
名称	二重環縫式上下送りZ型マシン	
入力電源	AC 3P 200 - 220V ± 10% 50/60Hz	
消費電力	約 3.2 kVA	約 2.3 kVA
縫い速度	200-800 針/分 インバータ制御	200-1000 針/分 インバータ制御
送り装置	上下送り + 先引きローラー	
ベッド面高さ	780 mm	
フトコロ	左 120mm / 右 120mm	
縫い幅	Max. 60 mm (ゲージ幅 10 mm × 6 本針)	
縫いピッチ	6 - 10 mm	
針棒ストローク	45 mm	
押え高さ	Max. 20 mm	
針・ルーパー数	Max. 6 個	
糸立て	上 6 本 / 下 6 本	
針	DR × 2 #25	
針停止位置	上部	
先引きローラー	下部駆動式	
作業モード	自動 - 手動 - インチング	
駆動モーター	3φ 1.5 KW / 4P (インバータ駆動)	3φ 0.75 KW / 4P (インバータ駆動)
運転	ボタンスイッチ	
機械寸法 (WxDxH)	約 700 × 650 × 1815 mm	約 700 × 650 × 1610 mm
機械重量	約 350 kg	約 350 kg

糸巻きサイズ



糸の太さ 約 3,333dtex (約 3,000 デニール)