


ホット&クールプレス機 LHP-HSC0902



■ 加熱及び冷却範囲
900 mm × 200 mm

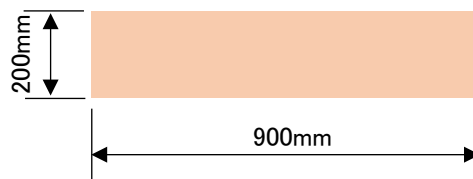

主な仕様

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 型 式 | LHP-HSC0902 | |
| 入 力 電 源 | AC 1P 200-220V ±10% 50/60Hz | |
| 消 費 電 力 | 約 5.0kVA | |
| 加 熱 | 圧 力 | 空圧式 0.5MPa 時 最大 4.0kN |
| | 加 熱 方 法 | ヒーター: 220V / 500W x 10 個 |
| | | 全自動温度調節器 / 最大 220 °C |
| 時 間 調 節 | 調節可能デジタルタイマー | |
| 冷 却 | 圧 力 | 空圧式 0.5MPa 時 最大 4.0kN |
| | 冷 却 方 法 | 水冷対応アルミニウム板 (冷却装置は本機に含まれていない) |
| | 時 間 調 節 | 調節可能デジタルタイマー |
| 寸 法 (W × D × H) | 1,000 x 950 x 1,680 mm | |
| 重 量 | 約 379 kgs | |
| *必 須 設 備 | コンプレッサー (0.4KW 以上)、チラー(水冷用) | |