


QMZ Series

広幅生地中継ぎ専用マシン

QMZ-4420/QMZ-DT4420




Point フトコロなし Z型アーム

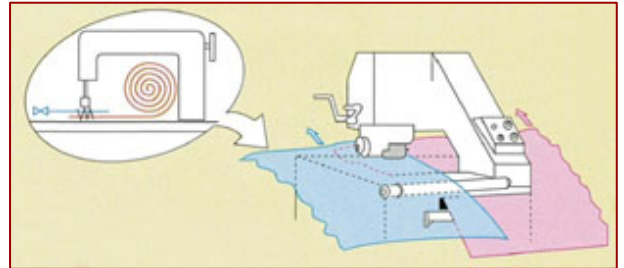

縫いパターン


QMZ-4420 2本針・本縫い

◇ = 針位置

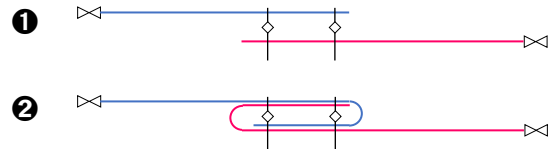

QMZ-DT4420 3本針・二重環縫い

◇ = 針位置



主な仕様

型名	式称	QMZ-4420 本縫い二本針総合送りZ型マシン	QMZ-DT4420 二重環縫式総合送りZ型マシン
入力電源		AC 3P 200 - 220V ±10% 50/60Hz	
消費電力		約 1.2 kVA	
縫い速度		200 - 1500 針/分 インバータ制御	
送り装置		総合送り + 先引きローラー	
ベッド面高さ		780 mm	
フトコロ		左 70mm / 右 130mm	
縫い幅		6.35, 12.7, 19.05 mm	19.05 mm
縫いピッチ		3 - 9 mm	
針棒ストローク		36 mm	
押え高さ		ハンドレバー: 8 mm / フットスイッチ(エアシリンダー): 15 mm	
針・ルーパー数		2本	3本
糸立て		上 2本	上 3本 / 下 3本
針		DP × 17 #23	DP × 210 #21 - #23
針停止位置		上部	
先引きローラー		上部駆動式(オプション)	上部駆動式
作業モード		自動 - 手動 - インチング	
駆動モーター		3φ 0.75 KW / 4P (インバータ駆動)	
運転		フットスイッチ	
機械寸法(WxDxH)		約. 700 × 550 × 1100 mm	
機械重量		約. 270 kg	
* 必要装置		エアーコンプレッサー (Over 200 W)	