

QMZ Series


広幅生地中継ぎ専用ミシン

QMZ-101RFU/QMZ-101RF




写真は QMZ-101RFU

Point フトコロなし Z型アーム

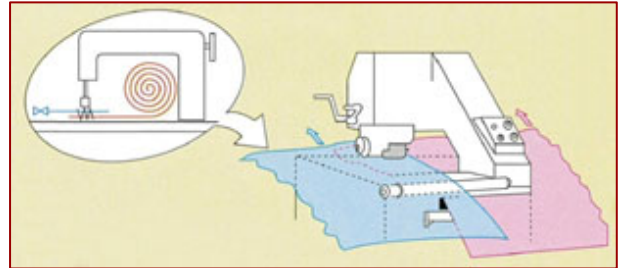

縫いパターン

6本針・二重環縫い

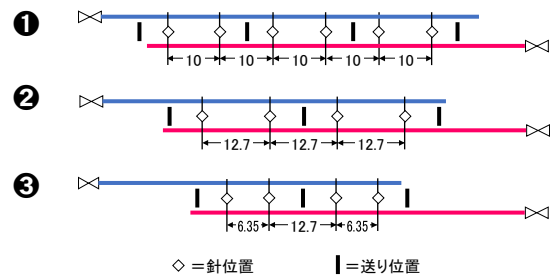

主な仕様

型名	式称	QMZ-101RFU	QMZ-101RF
二重環縫式上下送りZ型ミシン			
入力電源		AC 3P 200 - 220V ± 10% 50/60Hz	
消費電力		約 3.2 kVA	約 2.3 kVA
縫い速度		200-800 針/分 インバータ制御	200-1000 針/分 インバータ制御
送り装置		上下送り + 先引きローラー	
ベッド面高さ		780 mm	
フトコロ		左 120mm / 右 120mm	
縫い幅		Max. 60 mm (ゲージ幅 10 mm × 6 本針)	
縫いピッチ		6 - 10 mm	
針棒ストローク		45 mm	
押え高さ		Max. 20 mm	
針・ルーパー数		Max. 6 個	
糸立て針		上 6 本 / 下 6 本 DR × 2 #25	
針停止位置		上部	
先引きローラー		下部駆動式	
作業モード		自動 - 手動 - インチング	
駆動モーター		3φ 1.5 KW / 4P (インバータ駆動)	3φ 0.75 KW / 4P (インバータ駆動)
運転		ボタンスイッチ	
機械寸法 (WxDxH)		約. 700 × 650 × 1815 mm	約. 700 × 650 × 1610 mm
機械重量		約. 350 kg	約. 350 kg