


# 小型熱板式連続溶着機 LHP-BB1-N

## アームタイプ

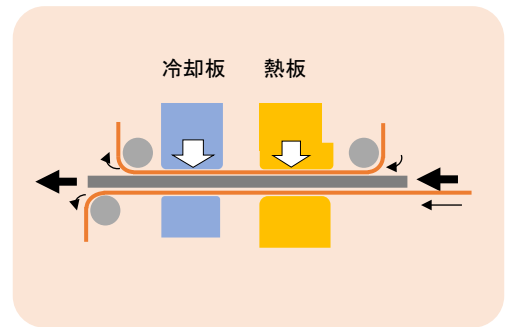

### 主な仕様

型 式	LHP-BB1-N	
入 力 電 源	AC1P 200-220V ±10% 50/60Hz	
消 費 電 力	約 1.0 kVA	
加 熱	圧 力	空圧式: 調節可能
	加 熱 方 法	ヒーター: 最大 280 °C 全自動温度調節器
冷 却	圧 力	空圧式: 調節可能
	冷 却 方 法	水冷対応アルミニウム板 (冷却装置は本機に含まれていない)
溶 着 幅	20mm	
送 り 速 度	最大 5m/分	
寸 法 (W × D × H)	1,100 × 500 × 1,100 mm	
重 量	約 90 kgs.	
* オプション	テープ台	
* 必須設備	コンプレッサー (0.2KW 以上)、チラー(水冷用)	